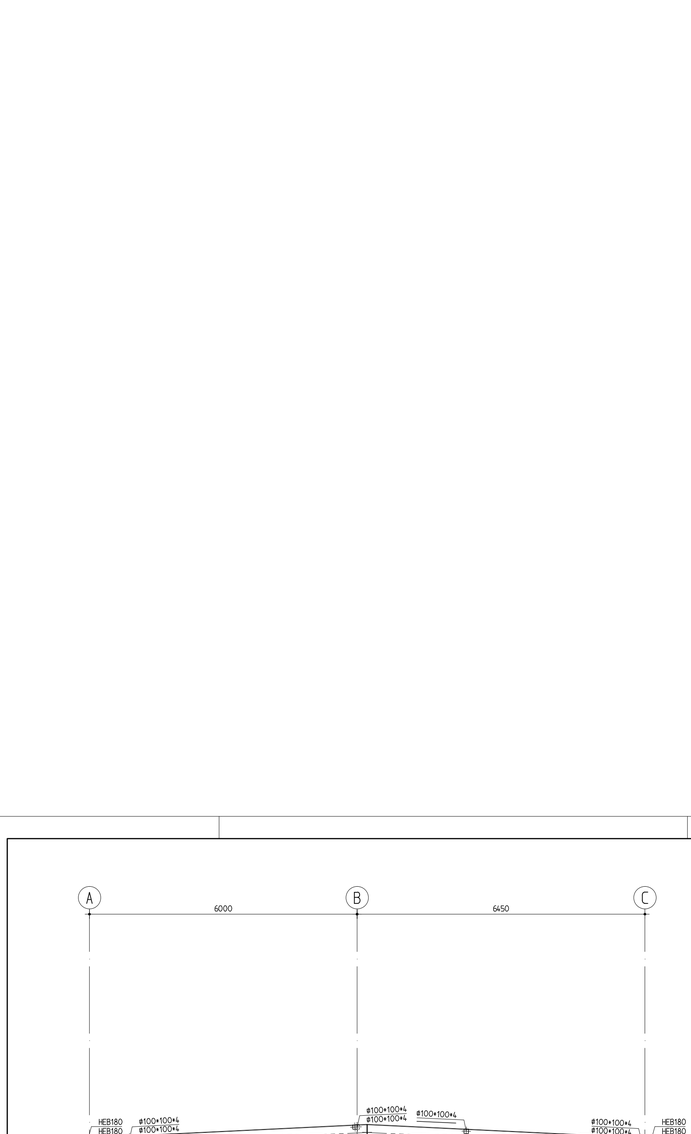

Aanzicht as 4.

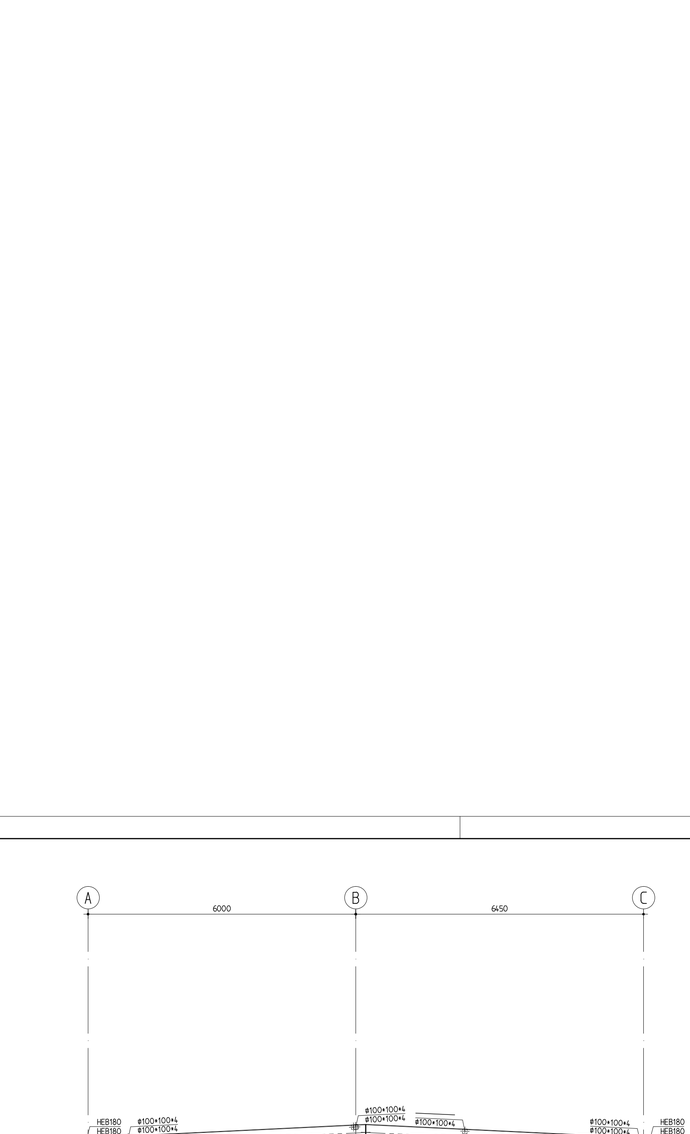

Aanzicht as 5.

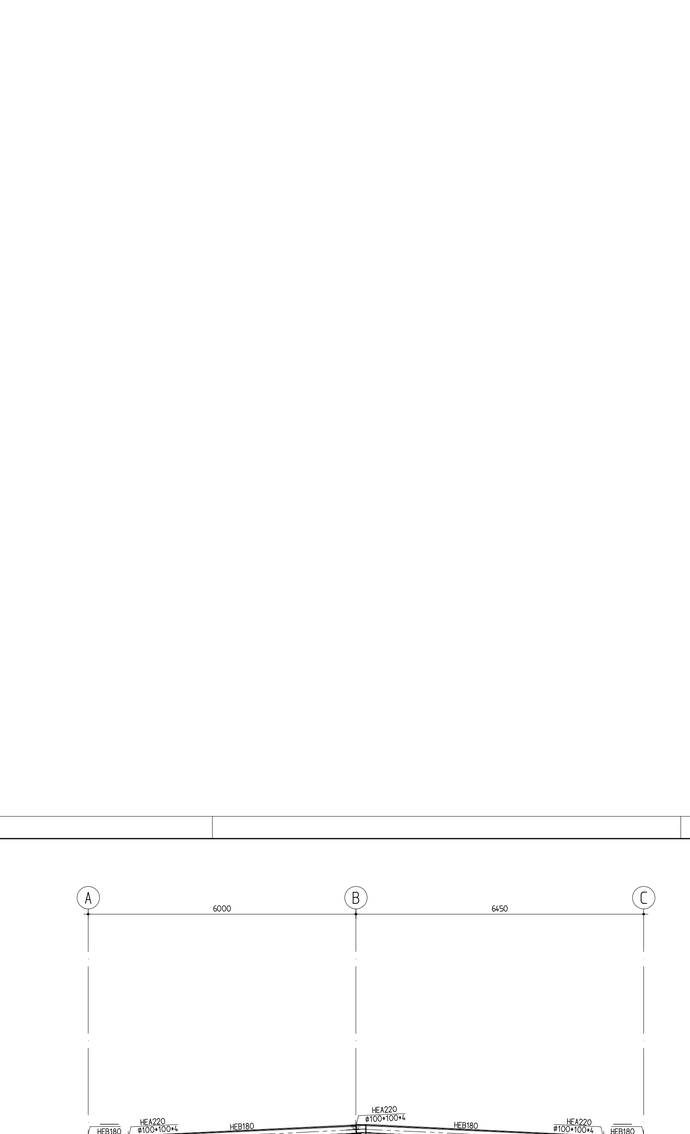

Aanzicht as 6.

Staalconstructie

staalkwaliteit	:	FeE 235	
boutkwaliteit	:	8.8	tenzij anders aangegeven
ankerkwaliteit	:	8.8	

algemeen

- lassen a : 1/2t (min. 4mm) (tenzij anders aangegeven)
- kop- en voetplaten rondom aflassen
- detailberekeningen en tekeningen ter controle aanbieden aan de constructeur
- stralen en meniën
- thermisch verzinken , beschadigde delen behandelen met met zinkstofcompound
- 2* in de epoxyprimer
- bevestigingsmiddelen RVS (AISI 304)
- RVS bevestigingsmiddelen isoleren met nylon ring
- constructie op spanning brengen na het aflassen
- constructie goed aanwerken
- constructie brandvrij bekleden conform opgaven arch.
- Uitankers
  - inlijmen met Edilon Dex-R 2K of gelijkwaardig
  - lijm verwerken volgens voorschriften leverancier

- windverbanden op spanning brengen
- voor bouwkundige voorzieningen zie tekeningen architect
- kanaalplaten koppelen aan staalconstructie

dakconstructie

- bijvoeg. stucnot min. 16mm per m²
- noodoverstorten aanbrengen met voldoende capaciteit er mag max 50 mm water op dak blijven staan
- stalen dakplaten 30-40% betonbezwaring leggen
- dakplaten overlagen volgens voorschriften leverancier
- stalen dakplaten dienen als knik- en kipsteun te berekenen ter controle aanbieden aan constructeur

• = van toepassing

XXXXX = voor profiel
XXXXX = achter profiel

D	15-10-07	diversen, zie pijlen.	DW
C	04-07-07	wijzigingen architect.	DW
B	14-05-07	wijzigingen architect.	DW
A	06-02-07	definitief.	DW
Wijziging	Datum	Omschrijving	Tekenaar

Opdrachtgever :
Dhr. G. van Tiggelen

Architect
Gietermans & van Dijk Architecten

Werk :
Helicopterstraat 25
Amsterdam

Onderdeel :
Staalconstructie as 4, 5 en 6

Duyts Bouwconstructies bv
Van Slingelandtlaan 29
1051 CH Amsterdam
Postbus 51753
1014 BB Amsterdam
Telefoon 020 684 74 75
Fax 020 684 13 35
E-mail info@duyts.nl
www.duyts.nl

Tekenaar :	Constructeur :	Schaal :	Datum :	Werk nr. :	Tek. nr. :	Wijz.
D. Walbroek	M. Winkster	1:50	04-01-07	205456	-13	D

AutoCAD2006